

UKR Elbasan – 13.8 milionë euro vlera e investimit WPIP / MIP V



Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm

- Mbi 43.8 km tubacione kryesore janë zëvendësuar dhe rreth 2,600 lidhje të reja familjare janë instaluar.
- Rreth 7,300 matës të rinj individualë uji janë vendosur në Elbasan.





Ndërtimi i një rezervuari të ri uji të pijshëm dhe rehabilitimi i plotë i rezervuarëve ekzistues.

- Rezervuari i vjetër kryesor në Krastë e Madhe u shemb dhe u ndërtua një rezervuar i ri me kapacitet 2,000 m³.
- Të gjithë rezervuarët e tjerë në Krastë e Madhe dhe Krastë e Vogël janë rehabilituar, modernizuar dhe tani monitorohen përmes sistemit të ri SCADA.



Monitorimi i kompjuterizuar për kontrollin e rrjetit dhe reduktimin e humbjeve të ujit

- Zbatimi i një sistemi të ri kompjuterik që mundëson monitorimin në kohë reale të të gjithë elementëve të rëndësishëm të sistemit të ujit të pijshëm të Elbasanit: rezervuarëve, fushave të puseve dhe rrjeteve të shpërndarjes së ujit.

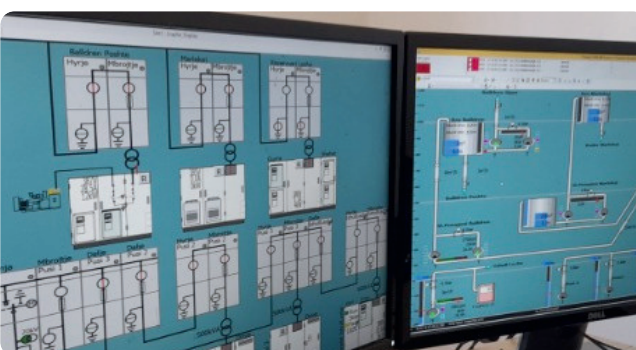

Mbrojtja e fushave të puseve

- Ndërtimi i 3.4 km rrjet kanalizimesh për të mbrojtur fushat e puseve në Kraste e Vogël, Mengel dhe Frigoriferi.

