

Programi i sektorit të ujit
bazuar në performancë dhe
investime

WPIP  MIP V

Programi infrastruktura
bashkiake V

UKR Shkodër


Shkodër
Fushë-Arrëz
Malësi e Madhe
Pukë
Vau Dejës



Investime WPIP / MIP V në UKR Shkodër – 19.5 milionë Euro



Në Shkodër, investimi prej 19.5 milionë Euro në kuadër të WPIP / MIP V siguron rrjete të reja të furnizimit me ujë dhe modernizimin e impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura.

Falë investimeve në kuadër të Programit WPIP/MIP V, rreth 12,000 qytetarë do të përfitojnë nga masat për furnizimin me ujë, dhe rreth 50,000 qytetarë, si dhe një numër gjithnjë në rritje turistësh, do të përfitojnë nga sistemi i ri dhe i përmirësuar i ujërave të zeza.



Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm




Udhët kryesore të reja të transmetimit



Matësit individualë të ujit – kyç për faturim të drejtë, transparent dhe të barabartë të konsumit të ujit.

- **Rehabilitimi dhe zëvendësimi i 53.7 km rrjet shpërndarës**, i cili ishte i amortizuar dhe me humbje të mëdha, gjithashtu edhe për shkak të lidhjeve të shumta të paligjshme.
- **1820 lidhje të reja familjare** me 2500 matësa individualë uji.
- Përmirësimi i presionit të furnizimit përmes ndërtimit të rreth **4 km tubacion transmetimi të ri**.
- Rehabilitimi dhe instalimi i 11 matësve të prurjes (EFM) dhe datalogger-ëve me bateri të brendshme dhe modem GSM.

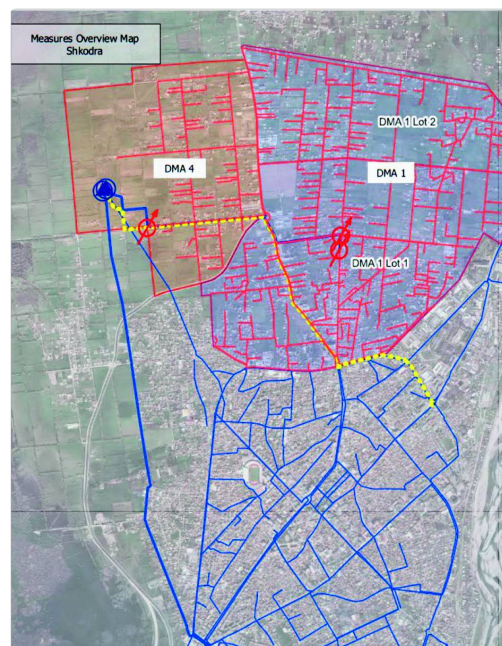

Hartë orientuese e masave infrastrukturore të zbatuara me mbështetjen e programit WPIP/MIP V.



Monitorimi dhe kontrolli i rrjetit të ujësjellësit dhe reduktimi i humbjeve të ujit.




Pajisje për matjen e presionit, e përdorur për testimin e vazhdueshëm të të gjitha lidhjeve të rrjetit.



Tubacion individual i furnizimit me ujë për familjet (me diametër të vogël), i lidhur me tubacionin kryesor të shpërndarjes me diametër më të madh.

Masat afatshkurtra të rehabilitimit do të përqendrohen në zonat veriore të Dobraçit dhe Golemit. Rrjetet e reja të furnizimit me ujë në këto zona do të reduktojnë humbjet e larta dhe lidhjet e paligjshme. Instalimi i DMA-ve (Zona të Matjes së Distrikteve) do të mundësojë monitorimin dhe kontrollin e prurjeve dhe humbjeve të ujit.



Rrjeti i kanalizimeve dhe ujërave të ndotura



- Modernizimi i **Stacionit Kryesor të Pompimit** në Shkodër (MPS).
- Ndërtimi i një **Impianti të Përpunimit të Ujërave të Zeza** (WWTP) në Shkodër, me kapacitet trajtimi të ujërave të ndotura për rreth 82,500 banorë (P.E - Ekuivalente Personash)
- Ndërtimi i një **tubacioni të ri prej 5 km** për ujërat e ndotura nga MPS drejt ITUN-së, duke kaluar lumin Buna.



WPIP / MIP V në total – masa e investimit prej 145.7 milionë eurosh për 6 shoqëri rajonale të ujësjellës-kanalizimeve



Programi WPIP / MIP V mbështet 6 shoqëri rajonale të ujësjellës-kanalizimeve

- **UKR Berat** që përfshin Dimalin, Kuçovën, Poliçanin dhe Skraparin
- **UKR Elbasan** që përfshin Belshin, Cërrikun, Gramshin, Librazhdin dhe Peqinin
- **UKR Fier** që përfshin Mallakastrën, Patosin dhe Roskovecin
- **UKR Lezhë** që përfshin Kurbinin dhe Mirditën
- **UKR Shkodër** që përfshin Fushë-Arrëzin, Malësinë e Madhe, Pukën dhe Vau i Dejës
- **UKR Vlorë** që përfshin Himarën dhe Selenicën

Rezultatet dhe përfitimet e pritura nga WPIP / MIP V

Bashkëpunimi Financiar Gjerman përmes KfW	Hua	80 milionë EURO
Qeveria Gjermane	Grant	9 milionë EURO
EU IPA	Grant	43.4 milionë EURO
SECO	Grant	13.3 milionë EURO

Rezultatet dhe përfitimet e pritura nga WPIP / MIP V



100% mbulim i **Kostove Operative Direkte**;
Ulja e humbjeve të ujit;
Plane tarifore të përshtatura;
Përmirësim i faturimit, norma e mbledhjes mbi 85% në mënyrë të vazhdueshme;
Përmirësim i verifikuar i **qeverisjes së mirë**;

Rritja e **sistemit mbrojtës nga reshjet e shiut** për 30,000 persona në Lezhë

152,000 banorë të lidhur në mënyrë efektive me rrjetin operativ të mbledhjes së **ujërave të ndotura me sisteme të centralizuara trajtimi**, të monitoruara sipas direktivave të BE-së

Rritje në mënyrë efektive të lidhjeve në rrjetin e ri ose ekzistues të ujit të pijshëm.
Rritje e mesatares së orëve të **furnizimit me ujë nga 13 në 16 orë në ditë**.



www.wpip-mipv.al